



Усилитель «1-12/21-69 ZENT-2.0 FT» предназначен для усиления телевизионных сигналов в метровом и дециметровом телевизионных диапазонах.

Усилитель выполнен в металлическом корпусе с "F"-разъемами. Питание к усилителю подается по ВЧ-кабелю.

При эксплуатации усилителя вне помещения необходима дополнительная влагозащита.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Установить на кабель "F"-штеккер, соответствующего типа.
2. Кабель от антенны подключить к разъему "ВХОД", кабель снижения подключить к разъему "ВЫХОД".
3. Подключить к кабелю снижения инжектор питания.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель 1
 Паспорт..... 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество входов/выходов	1/1
Диапазон рабочих частот, МГц	47-230/470-862
Коэффициент усиления, дБ	10/20
Максимальный выходной уровень при IMA III(в) -60 дБ, дБмкВ, не менее 200/800 МГц	114/110
Коэффициент шума, дБ	<4
Питание, В	+12 (±0,3)
Ток потребления, мА	<80
Максимальный уровень пульсаций напряжения питания, мВ	50
Габариты, мм	62x42x16

Типовая АЧХ

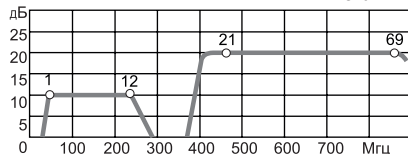

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

Гарантии не действуют в случае, если:

- имеются внешние повреждения;
- нарушены условия эксплуатации, оговоренные в настоящем паспорте.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «ПЛАНАР», 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 32
 тел./факс: (351) 72-99-777
 E-mail: welcome@planarchel.ru, интернет: www.planarchel.ru

редакция от 08.08.2014